



1. RAMIAK / FRAME / RAHMENHOLZ / РАМКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / KONSTRUKTION / КОНСТРУКЦИЯ
 – uciósowa / mitre joints / Gehrung / соединение под «ус»

MATERIAŁ / MATERIAL / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– drewno lite – olcha

– solid wood – alder

– Massivholz – Erle

– массив ольха

SZEROKOŚĆ / WIDTH / BREITE / ШИРИНА

– 70 mm

GRUBOŚĆ / THICKNESS / DICKE / ТОЛЩИНА

– 20 mm

2. PŁYCINA / PANEL / FÜLLENDE PLATTE / ФИЛЕНКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / KONSTRUKTION / КОНСТРУКЦИЯ

– profilowana / profiled / profiliert / профилированная

MATERIAŁ / MATERIAL / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– mdf fornirowany okleiną czereśniową

– cherry veneered mdf

– MDF-Platte mit Kirschbaumfurnier

– МДФ с натур. шпоном черешни


GRUBOŚĆ / THICKNESS / DICKE / ТОЛЩИНА

– 13 mm



ZAKRES WYMIAROWY / MEASUREMENTS / ABMESSUNGEN / РАЗМЕРНЫЙ РЯД:

H – wysokość / height / Höhe / высота, **B** – szerokość / width / Breite / ширина



DP-XB

H min. - max. = 283-1284
B min. - max. = 296-596


WYJĄTKI / EXCEPTIONS / AUSNAHMEN / ИСКЛЮЧЕНИЕ

H = 570, 713, 860, 920, 1000

B = 260

H min. - max. = 283-570

B = 296-1196




DPG, DRG-R240-XB

H = 570, 713, 860, 920, 1000

B = 522

promień wewnętrzny / inner radius /

Innenradius / внутренний радиус = 240



DK-XB

H min. - max. = 283-1000

B min. - max. = 296-596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / AUSNAHMEN / ИСКЛЮЧЕНИЕ

H min. - max. = 283-570

B = 295-1196



DPG, DRG-R240-XB

H = 570, 713, 860, 920, 1000

B = 522

promień wewnętrzny / inner radius /

Innenradius / внутренний радиус = 240



BLR-XA (S-64)

PLYCINOWO-RAMOWA / FRAME-AND-PANEL / RAHMEN UND FÜLLENDE PLATTE / РАМОВО-ФИЛЕНЧАТАЯ

H min. - max. = 350-1284

B min. - max. = 140-152



BLR-XO (S-70)

PLYCINOWO-RAMOWA / FRAME-AND-PANEL / RAHMEN UND FÜLLENDE PLATTE / РАМОВО-ФИЛЕНЧАТАЯ

H min. - max. = 350-1284

B min. - max. = 153-295



BL-AB

PLASKA / FLAT / PLATT / ПЛОСКАЯ

H min. - max. = 350-1284

B min. - max. = 30-295



DS-XB

H min. - max. = 400-1400

B min. - max. = 396-596

Podział szprosów / Mullions layout / Sprossen / Деление шпросов:

1 szpros pionowy / 1 vertical mullion / 1 vertikale Sprosse / 1 шпрос вертикальный,

1 szpros poziomy / 1 horizontal mullion / 1 horizontale Sprosse / 1 шпрос горизонтальный
dla wys. / for height / für Höhe / до высоты 859 mm,

2 szpros poziome / 2 horizontal mullions / 2 horizontale Sprossen / 2 шпроса горизонтальных
dla wys. / for height / für Höhe / для высоты 860-1102 mm,

3 szpros poziome / 3 horizontal mullions / 3 horizontale Sprossen / 3 шпроса горизонтальных
dla wys. / for height / für Höhe / для высоты 1103-1400 mm



DR-XB


H min. - max. = 283-1102

B min. - max. = 296-596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / AUSNAHMEN / ИСКЛЮЧЕНИЕ

H min. - max. = 283-570

B = 296-1196



DPP-XB

H min. - max. = 1600-2250

B min. - max. = 396-596




BL-XB

Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / AUSSEN GEFRÄST / С ФРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ

H min. - max. = 350-1284

B min. - max. = 50-295




CZ-XB

Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / AUSSEN GEFRÄST / С ФРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ

H min. - max. = 110-282, B min. - max. = 196-1196

opcja HxB = 140x146




CZR-XA (S-64)

PLYCINOWO-RAMOWE / FRAME-AND-PANEL / РАМОВО-ФИЛЕНЧАТАЯ

H min. - max. = 140-152

B min. - max. = 296-596

opcja B = 796, 896, 996, 1196




CZR-XR (S-70)

PLYCINOWO-RAMOWE / FRAME-AND-PANEL / РАМОВО-ФИЛЕНЧАТАЯ

H min. - max. = 153-282

B min. - max. = 296-1196

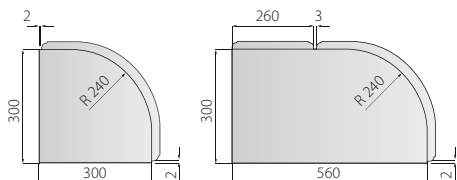

SPOSÓB MONTAŻU ELEMENTÓW GIĘTYCH
CURVED DOOR ASSEMBLY / ART UND WEISE DER MONTAGE DER GEBOGENEN ELEMENTE / МОНТАЖ ГНУТЫХ ЭЛЕМЕНТОВ