


# DUBLIN - JESION / ASH / ESCHE / ЯСЕНЬ - JL

## DAVB / OAK / EICHE / ДУБ - JL

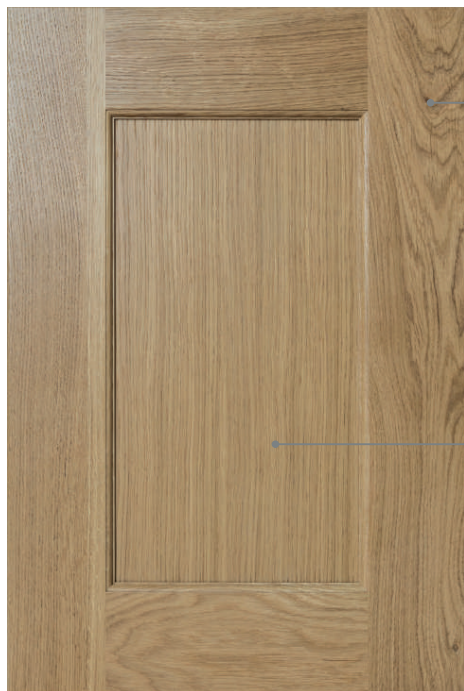

### 1. RAMIAK / FRAME / RAHMENHOLZ / РАМКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / KONSTRUKTION / КОНСТРУКЦИЯ  
- czopowa / tenon joints / Zapfen / соединение на «шкант»

MATERIAL / MATERIAL / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

- drewno lite – jesion / dąb  
- solid wood – ash / oak  
- Massivholz – Esche / Eiche  
- массив ясеня / дуба

SZEROKOŚĆ / WIDTH / BREITE / ШИРИНА

- 92 mm

GRUBOŚĆ / THICKNESS / DICKE / ТОЛЩИНА

- 20 mm

### 2. PLYCINA / PANEL / FÜLLENDE PLATTE / ФИЛЕНКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / KONSTRUKTION / КОНСТРУКЦИЯ  
- płaska / flat / platt / плоская

MATERIAL / MATERIAL / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

- mdf forniowany okleiną jesionową / dębową  
- ash / oak veneered mdf  
- MDF-Platte mit Ashenfurnier / Eichenfurnier  
- МДФ с натур. шпоном ясеня / дуба

GRUBOŚĆ / THICKNESS / DICKE / ТОЛЩИНА

- 6 mm

JL

# DUBLIN - JESION / ASH / ESCHE / ЯСЕНЬ - JL

## DAVB / OAK / EICHE / ДУБ - JL

ZAKRES WYMIAROWY / MEASUREMENTS / ABMESSUNGEN / РАЗМЕРНЫЙ РЯД:

H – wysokość / height / Höhe / высота, B – szerokość / width / Breite / ширина



### DP-JL

H min. - max. = 283-1284  
B min. - max. = 296-596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / AUSNAHMEN / ИСКЛЮЧЕНИЕ

H = 570, 713, 860, 920, 1000,

B = 234

H min. - max. = 283-570

B min. - max. = 296-1196




### DPG-R240-JL (S-90/92)

H = 570, 713, 860, 920, 1000

B = 574

promień wew. / inner radius / Innenradius /

внутренний радиус = 240



### DK-JL

H min. - max. = 283-1000

B min. - max. = 296-596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / AUSNAHMEN / ИСКЛЮЧЕНИЕ

H min. - max. = 283-570

B min. - max. = 296-1196



### DR-JL

H min. - max. = 283-1102

B min. - max. = 296-596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / AUSNAHMEN / ИСКЛЮЧЕНИЕ

H min. - max. = 283-570

B min. - max. = 296-1196



### BL-AB

PLASKA / FLAT / PLATT / ПЛОСКАЯ

H min. - max. = 350-1284

B min. - max. = 30-295



### BL-CM

Z FREIEM ZEHN. / OUTER MOULDING / AUSSEN GEFRAST /

С ОФРЕЗЕРОВОЙ ПО КРАЮ

H min. - max. = 350-1284

B min. - max. = 50-295



### DRG-R240-JL (S-90/92)

H = 570, 713, 860, 920, 1000

B = 574

promień wewnętrzny / inner radius /

Innenradius / внутренний радиус = 240



### DS-JL

H min. - max. = 400-1400

B min. - max. = 396-596

Podział szprosów / Mullions layout / Sprossen / Деление шпросов:

1 szpros pionowy / 1 vertical mullion / 1 vertikale Sprosse / 1 шпрос вертикальный,

1 szpros poziomy / 1 horizontal mullion / 1 horizontale Sprosse / 1 шпрос горизонтальный dla wys. / for height / für Höhe / до высоты 859 mm,

2 szpros poziome / 2 horizontal mullions / 2 horizontale Sprossen / 2 шпроса горизонтальных dla wys. / for height / für Höhe / для высоты 860-1102 mm,

3 szpros poziome / 3 horizontal mullions / 3 horizontale Sprossen / 3 шпроса горизонтальных dla wys. / for height / für Höhe / для высоты 1103-1400 mm



### DPP-JL

H min. - max. = 1600-2250

B min. - max. = 396-596




### CZ-BN

Z FREIEM ZEHN. / OUTER MOULDING / AUSSEN GEFRAST, /C

ОФРЕЗЕРОВОЙ ПО КРАЮ

H min. - max. = 110-282

B min. - max. = 196-1196



SPOSÓB MONTAŻU ELEMENTÓW GIĘTYCH  
CURVED DOOR ASSEMBLY // ART UND WEISE DER MONTAGE DER  
GEBOGENEN ELEMENTE / МОНТАЖ ГНУТЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

W ofercie produktowej jest dostępna Płyta korpusowa lakierowana w kolorze frontów w grubościach 19 mm oraz 39mm. H min-max. = 60-2800, B min-max. = 120-1200. | In the product offer there is lacquered body board in the color of the fronts. They are available in two thicknesses: 19mm and 39mm. H min-max. = 60-2800, B min-max. = 120-1200. | Im Angebot ist eine lackierte Korpusplatte, die in der gleichen Farbe wie die Fronten lackiert ist die in den Dicken 19mm und 39mm angeboten werden. H min-max. = 60-2800, B min-max. = 120-1200. | В ассортименте продукции имеется корпусная плита окрашенная в цвет фасадов. Толщина 19 или 39 мм. Высота мин-макс. = 60-2800, Ширина мин-макс. = 120-1200.