

ROSSINI - CZEREŚNIA / CHERRY / KIRSCHENBAUM / ЧЕРЕШНЯ

OLCHA / ALDER / ERLE / ОЛЬХА


XBJF

ROSSINI - CZEREŚNIA / CHERRY / KIRSCHENBAUM / ЧЕРЕШНЯ - XBJF

OLCHA / ALDER / ERLE / ОЛЬХА - XBJF

ZAKRES WYMIAROWY / MEASUREMENTS / ABMESSUNGEN / РАЗМЕРНЫЙ РЯД:

H – wysokość / height / Höhe / высота, B – szerokość / width / Breite / ширина

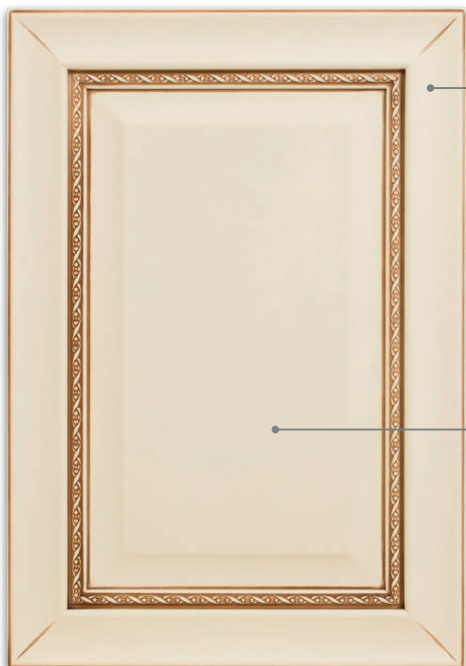

1. RAMIAK / FRAME / RAHMENHOLZ / РАМКА:
 KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / KONSTRUKTION / КОНСТРУКЦИЯ
 – uciosowa / mitre joints / Gehrung / соединение под «уш»
 MATERIAL / MATERIAL / MATERIAL / МАТЕРИАЛ
 – drewno lite – olcha
 – solid wood – alder
 – Massivholz – Erle
 – массив ясеня – ольха
 SZEROKOŚĆ / WIDTH / BREITE / ШИРИНА
 – 70 mm
 GRUBOŚĆ / THICKNESS / DICKE / ТОЛЩИНА
 – 20 mm

2. PŁYCINA / PANEL / FÜLLENDE PLATTE / ФИЛЕНКА:
 KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / KONSTRUKTION / КОНСТРУКЦИЯ
 – profilowana / profiled / profilert / профилированная
 MATERIAL / MATERIAL / MATERIAL / МАТЕРИАЛ
 – mdf forniowany okleiną czereśniową / olchową
 – cherry / alder veneered mdf
 – MDF-Platte mit Kirschbaumfurnier / Erlenfurnier
 – МДФ с натур. шпоном черешни / ольхи
 GRUBOŚĆ / THICKNESS / DICKE / ТОЛЩИНА
 – 11 mm

Uwaga: Maksymalna głębokość wiercenia pod zawias: 12,5 mm – dotyczy frontów oraz czół ramowych.
 Attention: the Maximum depth of drilling up to the hinge: 12,5 mm – is regarding panel doors and frame and panel drawer fronts.
 Achtung: Die maximale Bohrtiefe für den Beschlag beträgt 12,5mm – dies betrifft Paneeltüren, sowie Rahmen und Auszugsfronten.
 ВНИМАНИЕ! Максимальная глубина сверлений под петли 12,5 мм – касается фасадов, накладок на ящики и рамочно-филеиных заглушек



DP-XBJF
 H min. - max. = 283-1284
 B min. - max. = 296-596
 WYJĄTKI / EXCEPTIONS / AUSNAHMEN / ИСКЛЮЧЕНИЕ
 H = 570, 713, 860, 920, 1000
 B = 260
 H min. - max. = 283-570
 B = 296-1196



DPG-R240-XBJF
 H = 570, 713, 860, 920, 1000
 B = 522
 promień wewnętrzny / inner radius /
 Innenradius / внутренний радиус = 240



DK-XBJF
 H min. - max. = 283-1000
 B min. - max. = 296-596
 WYJĄTKI / EXCEPTIONS / AUSNAHMEN / ИСКЛЮЧЕНИЕ
 H min. - max. = 283-570
 B = 296-1196



DR-XBJF
 H min. - max. = 283-1102
 B min. - max. = 296-596
 WYJĄTKI / EXCEPTIONS / AUSNAHMEN / ИСКЛЮЧЕНИЕ
 H min. - max. = 283-570
 B = 296-1196




BLR-XAJF (S-70)
 PŁYCINOWO-RAMOWA / FRAME-AND-PANEL /
 RAHMEN UND FÜLLENDE PLATTE / РАМОВО-ФИЛЕНЧАТАЯ
 H min. - max. = 350-1284
 B min. - max. = 153-295



BLR-XAIF (S-64)
 PŁYCINOWO-RAMOWA / FRAME-AND-PANEL /
 RAHMEN UND FÜLLENDE PLATTE / РАМОВО-ФИЛЕНЧАТАЯ
 H min. - max. = 350-1284
 B min. - max. = 140-152



BL-AB
 PŁASKA / FLAT / PLATT / ПЛОСКАЯ
 H min. - max. = 350-1284
 B min. - max. = 30-295



SPOSÓB MONTAŻU ELEMENTÓW GIĘTYCH
 CURVED DOOR ASSEMBLY / ART UND WEISE DER MONTAGE DER GEBOGENEN ELEMENTE / МОНТАЖ ГИbУТЫХ ЭЛЕМЕНТОВ



DRG-R240-XBJF
 H = 570, 713, 860, 920, 1000
 B = 522
 promień wewnętrzny / inner radius /
 Innenradius / внутренний радиус = 240



DS-XBJF
 H min. - max. = 400-1400
 B min. - max. = 396-596

Podział szprosów / Mullions layout / Sprossen / Деление шпросов:

1 szpros pionowy / 1 vertical mullion / 1 vertikale Sprosse / 1 шпрос вертикальный,

1 szpros poziomy / 1 horizontal mullion / 1 horizontale Sprosse / 1 шпрос горизонтальный dla wys. / for height / für Höhe / до высоты 859 mm.

2 szpros poziome / 2 horizontal mullions / 2 horizontale Sprossen / 2 шпроса горизонтальных dla wys. / for height / für Höhe / для высоты 860-1102 mm.

3 szpros poziome / 3 horizontal mullions / 3 horizontale Sprossen / 3 шпроса горизонтальных dla wys. / for height / für Höhe / для высоты 1103-1400 mm



DPP-XBJF
 H min. - max. = 1600-2250
 B min. - max. = 396-596
 Ramiak środkowy płaski bez ornamentu.
 / Flat dividing insert without ornament. / Flacher Mittelrahmen ohne Ornament. / Перемычка – плоская вставка без орнамента.



BL-CE
 Z FREZEM ZEŹ. / OUTER MOULDING / AUSSEN GEFRÄST /
 С ФРЕЗЕРОВОК ПО КРАЮ
 H min. - max. = 350-1284
 B min. - max. = 50-295



CZ-AU
 Z FREZEM ZEŹ. / OUTER MOULDING / AUSSEN GEFRÄST /
 С ФРЕЗЕРОВОК ПО КРАЮ
 H min. - max. = 110-282, B min. - max. = 296-1196
 opcja HxB = 140x146



CZR-XALF (S-64)
 PŁYCINOWO-RAMOWE / FRAME-AND-PANEL / РАМОВО-ФИЛЕНЧАТАЯ
 H min. - max. = 140-152
 B min. - max. = 296-596
 opcja B = 796, 896, 996, 1196



CZR-XAMF (S-70)
 PŁYCINOWO-RAMOWE / FRAME-AND-PANEL / РАМОВО-ФИЛЕНЧАТАЯ
 H min. - max. = 153-282
 B min. - max. = 296-1196

W ofercie produktowej jest dostępna Płyta korpusowa lakierowana w kolorze frontów w grubościach 19 mm oraz 39mm. H min-max. = 60-2800, B min-max. = 120-1200. | In the product offer there is lacquered body board in the color of the fronts. They are available in two thicknesses: 19mm and 39mm. H min-max. = 60-2800, B min-max. = 120-1200. | Im Angebot ist eine lackierte Korpusplatte, die in der gleichen Farbe wie die Fronten lackiert ist die in den Dicken 19mm und 39mm angeboten werden. H min-max. = 60-2800, B min-max. = 120-1200. | В ассортименте продукции имеется корпусная плита окрашенная в цвет фасадов. Толщина 19 или 39 мм. Высота мин-макс. = 60-2800, Ширина мин-макс. = 120-1200.