


1. RAMIAK / FRAME / RAHMENHOLZ / РАМКА:

 KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / KONSTRUKTION / КОНСТРУКЦИЯ
 – uciósowa / mitre joints / Gehrung / соединение под «у»

MATERIAŁ / MATERIAL / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– drewno lite – olcha

– solid wood – alder

– Massivholz – Erle

– массив ольха

SZEROKOŚĆ / WIDTH / BREITE / ШИРИНА

– 70 mm

GRUBOŚĆ / THICKNESS / DICKE / ТОЛЩИНА

– 20 mm

2. PŁYCINA / PANEL / FÜLLENDE PLATTE / ФИЛЕНКА:

 KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / KONSTRUKTION / КОНСТРУКЦИЯ
 – profilowana / profiled / profiliert / профилированная

MATERIAŁ / MATERIAL / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– mdf okleinowany

- veneered mdf

- furnierte Mdf-Platte


- мдф шпонированный

GRUBOŚĆ / THICKNESS / DICKE / ТОЛЩИНА

– 13 mm



ZAKRES WYMIAROWY / MEASUREMENTS / ABMESSUNGEN / РАЗМЕРНЫЙ РЯД:

H – wysokość / height / Höhe / высота, **B** – szerokość / width / Breite / ширина

DP-XB

H min. - max. = 283-1284

B min. - max. = 296-596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / AUSNAHMEN / ИСКЛЮЧЕНИЕ

H = 570, 713, 860, 920, 1000

B = 260

H min. - max. = 283-570

B = 296-1196



DPG, DRG-R240-XB

H = 570, 713, 860, 920, 1000

B = 522

promień wewnętrzny / inner radius /

Innenradius / внутренний радиус = 240


DK-XB

H min. - max. = 283-1000

B min. - max. = 296-596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / AUSNAHMEN / ИСКЛЮЧЕНИЕ

H min. - max. = 283-570

B = 295-1196


DPG, DRG-R240-XB

H = 570, 713, 860, 920, 1000

B = 522

promień wewnętrzny / inner radius /

Innenradius / внутренний радиус = 240


BLR-XA (S-64)

PŁYCINOWO-RAMOWA / FRAME-AND-PANEL / RAHMEN UND FÜLLENDE PLATTE /

РАМОВО-ФИЛЕНЧАТАЯ

H min. - max. = 350-1284

B min. - max. = 140-152


BLR-XO (S-70)

PŁYCINOWO-RAMOWA / FRAME-AND-PANEL / RAHMEN UND FÜLLENDE PLATTE /

РАМОВО-ФИЛЕНЧАТАЯ

H min. - max. = 350-1284

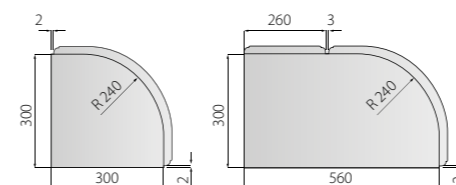
B min. - max. = 153-295


BL-AB

PŁASKA / FLAT / PLATT / ПЛОСКАЯ

H min. - max. = 350-1284

B min. - max. = 30-295


 SPOSÓB MONTAŻU ELE-
 MENTÓW GIĘTYCH
 CURVED DOOR ASSEMBLY / ART
 UND WEISE DER MONTAGE DER
 GEBOGENEN ELEMENTE / МОНТАЖ
 ГНУТЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

DS-XB

H min. - max. = 400-1400

B min. - max. = 396-596

Podział szprosów / Mullions layout / Sprossen / Деление

шпросов:

1 szpros pionowy / 1 vertical mullion / 1 vertikale Sprosse / 1

шпрос вертикальный,

1 szpros poziomy / 1 horizontal mullion / 1 horizontale

Sprosse / 1 шпрос горизонтальный

dla wys. / for height / für Höhe / до высоты 859 mm,

2 szpros poziome / 2 horizontal mullions / 2 horizontale

Sprossen / 2 шпроса горизонтальных

dla wys. / for height / für Höhe / для высоты

860-1102 mm,

3 szpros poziome / 3 horizontal mullions / 3 horizontale

Sprossen / 3 шпроса горизонтальных

dla wys. / for height / für Höhe / для высоты

1103-1400 mm


DR-XB


H min. - max. = 283-1102

B min. - max. = 296-596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / AUSNAHMEN / ИСКЛЮЧЕНИЕ

H min. - max. = 283-570

B = 296-1196


DPP-XB

H min. - max. = 1600-2250

B min. - max. = 396-596


BL-XB

Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / AUSSEN GEFRÄST / С ФРЕЗЕРОВОЙ

ПО КРАЮ

H min. - max. = 350-1284


B min. - max. = 50-295


CZ-XB

Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / AUSSEN GEFRÄST /

С ФРЕЗЕРОВОЙ ПО КРАЮ


H min. - max. = 110-282, B min. - max. = 196-1196


CZR-XA (S-64)

PŁYCINOWO-RAMOWE / FRAME-AND-PANEL / РАМОВО-ФИЛЕНЧАТАЯ

H min. - max. = 140-152

B min. - max. = 296-1196


CZR-XR (S-70)

PŁYCINOWO-RAMOWE / FRAME-AND-PANEL / РАМОВО-ФИЛЕНЧАТАЯ

H min. - max. = 153-282

B min. - max. = 296-1196

W ofercie produktowej jest dostępna Płyta korpusowa lakierowana w kolorze frontów w grubościach 19 mm oraz 39mm. H min-max. = 60-2780, B min-max. = 120-1200. | In the product offer there is lacquered body board in the color of the fronts. They are available in two thicknesses: 19mm and 39mm. H min-max. = 60-2780, B min-max. = 120-1200. | Im Angebot ist eine lackierte Korpusplatte, die in der gleichen Farbe wie die Fronten lackiert ist die in den Dicken 19mm und 39mm angeboten werden. H min-max. = 60-2780, B min-max. = 120-1200. | В ассортименте продукции имеется корпусная плита окрашенная в цвет фасадов. Толщина 19 или 39 мм. Высота мин-макс. = 60-2780, Ширина мин-макс. = 120-1200.