

LUTOSŁAWSKI - OLCHA / ALDER / ERLE / ОЛЬХА

- JESION / ASH / ESCHE / ЯСЕНЬ



1. RAMIAK / FRAME / RAHMENHOLZ / РАМКА:
 KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / KONSTRUKTION / КОНСТРУКЦИЯ
 – uciösowa / mitre joints / Gehrung / соединение под углом
 MATERIAL / MATERIAL / MATERIAL / МАТЕРИАЛ
 – drewno lite – olcha / jesion
 – solid wood – alder / ash
 – Massivholz – Erle / Esche
 – массив ольха / ясень

SZEROKOŚĆ / WIDTH / BREITE / ШИРИНА
 – 70 mm

GRUBOŚĆ / THICKNESS / DICKE / ТОЛЩИНА
 – 20 mm

2. PŁYCINA / PANEL / FÜLLENDE PLATTE / ФИЛЕНКА:
 KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / KONSTRUKTION / КОНСТРУКЦИЯ
 – płaska / flat / platt / плоская
 MATERIAL / MATERIAL / MATERIAL / МАТЕРИАЛ
 – MDF / mdf fornirowany okleiną jesionową
 – ash veneered mdf
 – MDF-Platte mit Ashenfurnier
 – МДФ с натур. шпоном ясеня

GRUBOŚĆ / THICKNESS / DICKE / ТОЛЩИНА
 – 6 mm




XAKF


LUTOSŁAWSKI - OLCHA / ALDER / ERLE / ОЛЬХА - XAKF

- JESION / ASH / ESCHE / ЯСЕНЬ


ZAKRES WYMIAROWY / MEASUREMENTS / ABMESSUNGEN / РАЗМЕРНЫЙ РАД:
 H – wysokość / height / Höhe / высота, B – szerokość / width / Breite / ширина




DP-XAKF
 H min. - max. = 283-1284
 B min. - max. = 296-596
 WYJĄTKI / EXCEPTIONS / AUSNAHMEN / ИСКЛЮЧЕНИЕ
 H min. - max. = 283-570
 B min. - max. = 296-1196
 H = 570, 713, 860, 920, 1000
 B = 260




DPG-R240-XAKF
 H = 534, 570, 713, 860, 920, 1000
 B = 522
 promień wewnętrzny / inner radius /
 Innenradius / внутренний радиус = 240




DK-XAKF
 H min. - max. = 283-1000
 B min. - max. = 296-596
 WYJĄTKI / EXCEPTIONS / AUSNAHMEN / ИСКЛЮЧЕНИЕ
 H min. - max. = 283-570
 B min. - max. = 296-1196




BL-AB
 PŁASKA / FLAT / PLATT / ПЛОСКАЯ
 H min. - max. = 350-1284
 B min. - max. = 30-295




BLR-XPf (S-64)
 PŁYCINOWO-RAMOWA / FRAME-AND-PANEL / RAHMEN UND
 FÜLLENDE PLATTE / РАМОВО-ФИЛЕНКАТАР
 H min. - max. = 350-1284
 B min. - max. = 140-152




BL-AH
 Z FREZEM ZEWN. / OUTER MOULDING / AUSSEN
 GEFRÄST / С ФРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ
 H min. - max. = 350-1284
 B min. - max. = 50-295




BLR-XRF (S-70)
 PŁYCINOWO-RAMOWA / FRAME-AND-PANEL / RAHMEN UND
 FÜLLENDE PLATTE / РАМОВО-ФИЛЕНКАТАР
 H min. - max. = 350-1284
 B min. - max. = 153-295



CZR-XRF (S-64)
 PŁYCINOWO-RAMOWA / FRAME-AND-PANEL / RAHMEN UND
 FÜLLENDE PLATTE / РАМОВО-ФИЛЕНКАТАР
 H min. - max. = 140-152
 B min. - max. = 296-1196




SPOSÓB MONTAŻU ELE-
 MENTÓW GIĘTYCH
 CURVED DOOR ASSEMBLY / ART UND
 WEISE DER MONTAGE DER
 GEBÖGENEN ELEMENTE / МОНТАЖ
 ГИГУТЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

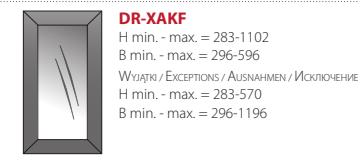

DR-XAKF
 H min. - max. = 283-1102
 B min. - max. = 296-596
 WYJĄTKI / EXCEPTIONS / AUSNAHMEN / ИСКЛЮЧЕНИЕ
 H min. - max. = 283-570
 B min. - max. = 296-1196



DRG-R240-XAKF
 H = 534, 570, 713, 860, 920, 1000
 B = 522
 promień wewnętrzny / inner radius /
 Innenradius / внутренний радиус = 240

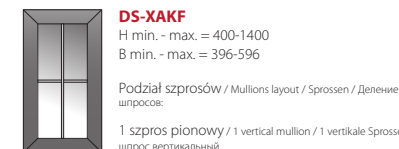

DS-XAKF
 H min. - max. = 400-1400
 B min. - max. = 396-596


Podział szprosów / Mullions layout / Sprossen / Деление
 шпросов:

1 szpros pionowy / 1 vertical mullion / 1 vertikale Sprosse / 1
 шпрос вертикальный,


1 szpros poziomy / 1 horizontal mullion / 1 horizontale
 Sprosse / 1 шпрос горизонтальный
 dla wys. / for height / für Höhe / до высоты 859 mm,

2 szpros poziome / 2 horizontal mullions / 2 horizontale
 Sprossen / 2 шпроса горизонтальных
 dla wys. / for height / für Höhe / для высоты
 860-1102 mm,

3 szpros poziome / 3 horizontal mullions / 3 horizontale
 Sprossen / 3 шпроса горизонтальных
 dla wys. / for height / für Höhe / для высоты
 1103-1400 mm



DPP-XAKF
 H min. - max. = 1600-2250
 B min. - max. = 396-596
 Ramiak środkowy płaski bez ornamentu.
 / Flat dividing insert without ornament. / Flacher Mittelrahmen
 ohne Ornament. / Перемячка – плоская вставка без орнамента.



CZ-CK
 Z FREZEM ZEWN. / OUTER MOULDING / AUSSEN
 GEFRÄST / С ФРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ
 H min. - max. = 110-282
 B min. - max. = 196-1196
 OPCJA / OPTION / ОПЦИЯ / ВАРИАНТ:
 HxB = 140x146



CZR-XTF (S-70)
 PŁYCINOWO-RAMOWA / FRAME-AND-PANEL / FÜLLENDE
 PLATTE UND RAHMEN / РАМОВО-ФИЛЕНКАТАР
 H min. - max. = 153-282
 B min. - max. = 296-1196

W ofercie produktowej jest dostępna Płyta korpusowa lakierowana w kolorze frontów w grubościach 19 mm oraz 39mm. H min-max. = 60-2800, B min-max. = 120-1200.
 In the product offer there is lacquered body board in the color of the fronts. They are available in two thicknesses: 19mm and 39mm. H min-max. = 60-2800, B min-max. = 120-1200. Im Angebot ist eine lackierte Korpusplatte, die in der gleichen Farbe wie die Fronten lackiert ist die in den Dicken 19mm und 39mm angeboten werden. H min-max. = 60-2800, B min-max. = 120-1200. В ассортименте продукции имеется корпусная плита окрашенная в цвет фасадов. Толщина 19 или 39 мм. Высота мин-макс. = 60-2800, Ширина мин-макс. = 120-1200.